令 和 7 年 度

宇 部 市 下 水 道 事 業 年 報

R7.4.1 ～ R8.3.31

下 水 道 事 業 会 計

目　　次

概　　要

1　公共下水道の沿革…… 6
2　公共下水道の推移……11
3　令和７年度事業概況……11

施　　設

1　処理場……14
2　ポンプ場……16
3　管渠……22

維持管理

1　処理場……24
2　ポンプ場……32
3　修繕工事施工実績……35
4　排水設備等工事検査実績……35
5　下水道排水設備整備資金……35
6　地下埋設物占用者間協議実績……35

財　　務

1　経営指標……38
2　損益計算書……42
3　資本的収入・支出及び補てん財源内訳……44
4　貸借対照表……46
5　汚水処理原価及び使用料単価……48
6　下水道使用料……50
7　受益者負担金……53

そ の 他

1　機構図……56
2　事務分掌……57
3　職員構成……58
4　参考資料……59

概　　要

１　公共下水道の沿革
２　公共下水道の推移
３　令和７年度事業概況

1　公共下水道の沿革

宇部市の下水道は明治の終わりごろ、石炭の積出港として新川地区が市街地を形成し、その人口の急激な増加に伴い衛生上の問題から簡易下水道工事に着手したのが始まりです。

その後、市街地が東西に発展したことから、大正10年の市制施行にあたって、下水道の補充・改築が初めて計画され延長約 14,600 メートルの排水管工事に取りかかりました。

戦後は戦災復興事業と併せて、市街地の中心部を流れる真締川を境として東西の処理区に分割し、処理場2箇所を含む479ヘクタールの合流式下水道計画を樹立して昭和23年に事業認可を受け事業に着手し、西部処理区は昭和 36 年 5 月に、東部処理区は昭和37年9月に供用開始をしました。

その後、分流式による事業に着手し、現在は、全体計画面積3,721ヘクタールとし、そのうち事業計画面積3,664ヘクタールの区域内において整備を進め、令和8年3月31日現在、3,088ヘクタールの整備を終えています。

楠地区については平成7年に旧楠町により楠処理区として下水道計画を樹立しており、全体計画面積を180ヘクタール、事業計画面積180ヘクタールの区域内において整備を進め、令和8年3月31日現在、166ヘクタールの整備を終えています。

そして、平成3年に設立された宇部・阿知須公共下水道組合が平成9年度から整備を進めてきた阿知須処理区については、令和 3 年 3 月 31 日の組合解散に伴い宇部市が承継し、全体計画面積334ヘクタール、事業計画面積334ヘクタールの区域内において整備を進め、令和8年3月31日現在、276ヘクタールの整備を終えています。また、承継に際し、汚水処理事務を山口市に委託するとともに、阿知須処理区一部であった吉田分区については東部処理区に統合しました。

以上のような経緯により、東部、西部、楠、阿知須の4処理区からなる宇部市の公共下水道事業において、下水道処理人口普及率は令和8年3月31日現在で80.0%となっています。

平成22年4月1日、地方公営企業法の財務規定等の一部適用を行いました。

平成26年4月1日、上水道事業と下水道事業とが組織統合を行い上下水道局が発足し、地方公営企業法の全部適用を行いました。

令和4年4月1日、宇部市の組織再編成に伴い、下水道事業が上下水道局から土木建設部に移管され、地方公営企業法の財務規定等の一部適用を行いました。

（東部・西部処理区）

年月日	項　目	備　考	
昭和23年 4月26日	当初	排水区域　479.27ha 計画人口　71,890人	合流式
昭和33年 7月29日	第１回変更 事業認可	排水区域　510.03ha 計画人口　102,010人	東部処理場を芝中沖に変更 ＪＲ北部（鵜の島）計 30.76ha 増 真締川ポンプ場新設
昭和35年11月 2日	第２回変更 事業認可	鵜の島ポンプ場新設	
昭和36年 5月12日	西部処理区 供用開始	西部処理場処理開始	

年月日	項　目	備　考	
昭和 37 年 9 月 1 日	東部処理区 供用開始	東部処理場処理開始	
昭和 39 年 8 月 12 日	第３回変更 事業認可	排水区域　541.56ha 計画人口　108,320 人	文京町、小松原、医大 計 31.53ha 増
昭和 40 年 6 月 2 日	第４回変更 事業認可	排水区界の変更	
昭和 41 年 1 月 18 日	第５回変更 事業認可	排水区界の変更	
昭和 43 年 3 月 27 日	第６回変更 事業認可	排水方式の変更 （分流式、合流式） 汚水　932.65ha 雨水　477.06ha 計画人口　164,670 人	一部分流を導入 上宇部、恩田、五十目山、笹山、岬 計 391.09ha 増
昭和 50 年 5 月 24 日	第７回変更 事業認可	排水方式の変更 （分流式、一部合流） 排水区域 汚水　2,121ha 雨水　2,211ha 計画人口　159,000 人	藤曲、小串、中宇部、草江 計 1,188.35ha 増
昭和 59 年度		『東洋のレマン湖常盤湖を守る下水道』 （アピール下水道）採択	
昭和 59 年 7 月 5 日	第８回変更 事業認可	降雨強度の変更 排水区域　3,546ha 計画人口　163,940 人	西岐波 415ha、厚南 769ha 平原、桃山、常盤湖周辺 241ha 計 1,425ha 増
平成元年度		『いこいの水辺琴芝雨水幹線（塩田川）』 （アピール下水道）採択	
平成 3 年 3 月 27 日	第９回変更 事業認可	排水区域　3,677ha 計画人口　139,000 人	計画区域及び計画人口の見直し、 新都市 計 131ha 増
平成 6 年 7 月 22 日	第 10 回変更 事業認可	排水区域　3,695ha 計画人口　139,800 人	宇部臨空頭脳パーク 計 18ha 増 処理場を浄化センターに名称変更
平成 7 年 9 月 13 日		『梅田川３号雨水幹線』 （水循環・再生下水道モデル事業）採択	
平成 9 年 2 月 24 日	第 11 回変更 事業認可	排水区域　3,719ha 計画人口　140,900 人	宇部新都市周辺 計 24ha 増
平成 10 年 7 月 3 日	第 12 回変更 事業認可	排水区域　3,744ha 計画人口　146,200 人	ひらき台、厚南の一部 計 25ha 増
平成 12 年 9 月 27 日		『梅田川３号雨水幹線』（水循環・再生下水道モデル事業）が、建設大臣賞「甦る水 100 選」を受賞	
平成 17 年 3 月 31 日	第 13 回変更 事業認可	排水区域　3,744ha 計画人口　133,100 人	

年月日	項　目	備　考
平成 19 年 3 月 30 日	第 14 回変更 事業認可	草江ポンプ場敷地内の主要な施設の変更
平成 19 年 9 月 4 日	第 15 回変更 事業認可	玉川ポンプ場施設の変更
平成 22 年 3 月 31 日	―	宇部市公共下水道事業認可（第 16 回変更認可）へ統合

（楠処理区）

年月日	項　目	備　考	
平成 7 年 1 月 5 日	当初	排水区域　49ha 計画人口　2,000 人	船木中心地
平成 10 年 8 月 26 日	第１回変更 事業認可	処理場敷地・能力変更	
平成 11 年 2 月 5 日	第２回変更 事業認可	排水区域　99ha 計画人口　2,900 人	上鈍々、沖、下田町 13.7ha 宗方、神元、神元工業団地 36.3ha　計 50ha 増
平成 12 年 11 月 1 日		楠浄化センター供用開始	
平成 15 年 5 月 15 日	第３回変更 事業認可	排水区域　154ha 計画人口　3,450 人	船木内の隣接地 9.3ha 堂城ケ丘 11ha 東万倉内の隣接地 34.7ha 計 55ha 増
平成 16 年 10 月 27 日	第４回変更 事業認可	排水区域　181ha 計画人口　4,400 人	有帆川右岸の茶屋、大船台、 真名ケ崎　計 27ha 増
平成 22 年 3 月 31 日	―	宇部市公共下水道事業認可（第 16 回変更認可）へ統合	

（東部・西部・楠処理区）

年月日	項　目	備　考	
平成 22 年 3 月 31 日	第 16 回変更 事業計画	排水区域 汚水 3,927ha 雨水 3,925ha 計画人口　128,100 人	楠処理区と事業認可の統合
平成 24 年 7 月 18 日	第 17 回変更 事業計画	排水区域 汚水 3,927ha 雨水 3,925ha 計画人口　121,200 人	全体計画の見直しに伴う計画諸元、処理施設、幹線管渠の変更
平成 30 年 3 月 29 日	第 18 回変更 事業計画	排水区域 汚水 3,927ha 雨水 3,925ha 計画人口　115,200 人	計画諸元、玉川ポンプ場、東部・西部処理場の変更

年月日	項　目	備　考	
令和 3 年 2 月 26 日	第 19 回変更 事業計画	排水区域 汚水 3,844ha 雨水 3,726ha 計画人口 116,600 人	計画区域及び 計画人口の見直し 阿知須処理区の吉田分区 117ha を東部処理区に統合

（阿知須処理区）

年月日	項　目	備　考	
平成元年 12 月 19 日	当初	旧阿知須町 排水区域 94ha 計画人口 3,440 人	旧阿知須町単独
平成 3 年 7 月 9 日	第 1 回変更 事業計画	旧阿知須町 排水区域 94ha 計画人口 3,440 人	旧阿知須町から宇部・阿知須公共下水道組合へ事業主体を移行
平成 4 年 5 月 25 日	第 2 回変更 事業計画	旧阿知須町 排水区域 汚水 94ha 雨水 9ha 計画人口 3,440 人	
平成 7 年 4 月 1 日	阿知須処理区供用開始	阿知須浄化センター処理開始	
平成 8 年 9 月 5 日	第 3 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 141ha 計画人口 3,000 人 旧阿知須町 排水区域 99ha 計画人口 3,500 人	日ノ山、吉田分区追加 吉田分区は東部浄化センターへ暫定送水
平成 10 年 7 月 6 日	第 4 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 261ha 計画人口 5,600 人 旧阿知須町 排水区域 99ha 計画人口 3,500 人	扇田、岐波分区追加
平成 13 年 7 月 11 日	第 5 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 261ha 計画人口 5,700 人 旧阿知須町 排水区域 192ha 計画人口 5,700 人	

年月日	項　目	備　考	
平成 17 年 8 月 8 日	第 6 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 297ha 計画人口 6,600 人 旧阿知須町 排水区域 216ha 計画人口 6,400 人	扇田、岐波、丸尾、吉田分区追加
平成 20 年 9 月 30 日	第 7 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 327ha 計画人口 6,300 人 山口市 排水区域 218ha 計画人口 5,300 人	扇田、岐波、丸尾、吉田分区追加
平成 23 年 1 月 5 日	第 8 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 447ha 計画人口 7,600 人 山口市 排水区域 218ha 計画人口 5,300 人	岐波、丸尾分区追加
平成 26 年 7 月 7 日	第 9 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 478ha 計画人口 8,300 人 山口市 排水区域 219ha 計画人口 5,200 人	扇田、岐波、丸尾、沖田、吉田分区追加
平成 30 年 11 月 12 日	第 10 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 478ha 計画人口 8,300 人 山口市 排水区域 219ha 計画人口 5,200 人	下水道法改正に伴う変更
令和 3 年 2 月 26 日	第 11 回変更 事業計画	宇部市 排水区域 334ha 計画人口 7,000 人	計画区域及び計画人口の見直し 阿知須処理区の吉田分区 117ha を 東部処理区に統合

2　公共下水道の推移

項　目	令和７年度	令和６年度	令和５年度	令和４年度	令和３年度
行政区域内人口（人）	153,353	155,492	157,508	159,608	161,184
全体計画面積（ha）	4,235	4,235	4,235	4,235	4,235
現在処理区域面積（ha）	3,530	3,523	3,513	3,501	3,493
現在処理区域内人口（人）	122,747	123,963	125,073	126,061	126,712
現在水洗便所設置済人口（人）	118,821	120,129	120,701	121,806	121,941
事業別（人口）普及率（%）	80.0	79.7	79.4	79.0	78.6
進捗率（%）	83.4	83.2	83.0	82.7	82.5
水洗化率（%）	96.8	96.9	96.5	96.6	96.2
年間総処理水量（㎥）	19,033,123	21,443,836	20,328,273	19,167,635	20,504,243
年間有収水量（㎥）	12,284,712	12,436,785	12,515,630	12,717,570	12,929,956
有収率（%）	74.4	67.1	71.8	72.8	70.7

3　令和７年度事業概況

主な事業概況は次のとおりです。

（整備状況）

現在処理区域面積は、3,530ha で、前年度に比べて 7ha（0.2%）の増加となりました。

（排水状況）

年間総処理水量は、19,033,123 ㎥で、前年度に比べて 2,410,713 ㎥（11.2%）の減少となりました。

また、年間有収水量は、12,284,712 ㎥で、前年度に比べて 152,073 ㎥（1.2%）の減少となりました。

（水洗化状況）

現在水洗便所設置済人口は、118,821 人で、前年度に比べて 1,308 人（1.1%）の減少となりました。

施　　設

１　処理場
２　ポンプ場
３　管渠

※　宇部市域内の施設のみ掲載

1　処理場

(1) 東部浄化センター

所在地　　宇部市大字沖宇部字沖ノ山
敷地面積　　58,000　㎡
使用開始　　昭和　37 年　9 月　1 日
認可計画処理人口　　64,700　人
認可計画処理面積　　2,015.1　ha
処理能力　　64,870　㎥/日
水処理方式　　標準活性汚泥法
　　凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱窒法

主要施設	数量	概　要
最初沈殿池	1池	合流系　鉄筋コンクリート造　幅5.5m　深2.5m　長28.0m
	1池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅5.5m　深2.5m　長28.0m
反応タンク	1池	合流系　鉄筋コンクリート造　幅5.5m　深4.0m　長73.0m
	1池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅5.5m　深4.0m　長73.0m
	4池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅6.5m　深5.5m　長60.0m
最終沈殿池	1池	合流系　鉄筋コンクリート造　幅5.5m　深3.0m　長40.0m
	1池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅5.5m　深3.0m　長40.0m
	4池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅6.5m　深3.5m　長40.0m
塩素混和池	2池	鉄筋コンクリート造　幅2.0m　深2.5m　長15.0m

(2) 西部浄化センター

所在地　　宇部市大字藤曲字沖土手下
敷地面積　　60,000　㎡
使用開始　　昭和　36 年　5 月　12 日
認可計画処理人口　　49,100　人
認可計画処理面積　　1,649.3　ha
処理能力　　27,459　㎥/日
水処理方式　　標準活性汚泥法
　　ステップ流入式多段硝化脱窒法

主要施設	数量	概　要
最初沈澱池	3池	合流系　鉄筋コンクリート造　幅6.0m　深2.9m　長22.0m
	2池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅6.0m　深3.0m　長12.0m
	3池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅6.5m　深3.0m　長11.0m
反応タンク	3池	合流系　鉄筋コンクリート造　幅6.0m　深4.0m　長60.8m
	2池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅6.0m　深4.0m　長60.0m
	3池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅7.0m　深4.5m　長62.0m
最終沈澱池	3池	合流系　鉄筋コンクリート造　幅6.0m　深2.9m　長32.0m
	2池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅6.5m　深3.0m　長29.5m
	3池	分流系　鉄筋コンクリート造　幅7.0m　深3.5m　長34.0m
塩素混和池	1池	鉄筋コンクリート造　幅3.0m　深4.5m　長37.0m

(3) 楠浄化センター

所在地	宇部市大字船木字椿本及び字四郎丸田
敷地面積	15,400　㎡
使用開始	平成　12 年　11 月　 1 日
認可計画処理人口	2,800　　人
認可計画処理面積	179.6　　ha
処理能力	1,800　　㎥/日
水処理方式	オキシデーションディッチ法＋急速ろ過

主要施設	数量	概　要				
反応タンク	２池	分流系	鉄筋コンクリート造	幅3.5m	深2.5m	長107.3m
最終沈殿池	２池	分流系	鉄筋コンクリート造	φ12.0m	深3.5m	
紫外線消毒槽	１池		鉄筋コンクリート造	幅0.5m	深0.5m	長11.45m

※ 標準活性汚泥法

最初沈殿池、反応タンク及び最終沈殿池で構成される代表的な高級処理施設で実施される水処理方式。最初沈殿池を越流した汚水は反応タンクに流入し、タンク内で一定時間連続的にエアレーションを受ける。その後、活性汚泥混合液は最終沈殿池に流入し上澄水と沈殿した活性汚泥に固液分離される。最終沈殿池での上澄水は処理水として越流し消毒後放流される。

※ 凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱窒法

窒素除去を目的とした循環式硝化脱窒法の無酸素タンク及び好気タンクの組合せをユニットとして２～４段直列に配置し、初沈流出水又は初沈バイパス水を各ユニットにステップ流入させ、凝集剤を添加することで既存の生物処理による機能に物理化学的りん除去機能を付加した方式。

※ ステップ流入式多段硝化脱窒法

凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱窒法で凝集剤を添加しない方式。

※ オキシデーションディッチ法

最初沈殿池を設けず、機械式エアレーション装置を有する無終端水路を反応タンクとし低負荷で活性汚泥処理を行い、最終沈殿池で固液分離を行う一連の下水処理方式。

2　ポンプ場

東部処理区

(1) 芝中ポンプ場

所在地　　宇部市港町二丁目

敷地面積　　6,930　㎡

使用開始　　昭和　35 年　11 月

揚水能力　汚水　　84.330　㎥/分

雨水　　733.0　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	1	合流　口径　300ｍｍ　出力　30.0ｋｗ　揚水能力　7.800㎥/分
	2	合流　口径　300ｍｍ　出力　30.0ｋｗ　揚水能力　10.000㎥/分
	1	合流　口径　150ｍｍ　出力　13.0ｋｗ　揚水能力　5.200㎥/分
	1	分流　口径　400ｍｍ　出力　75.0ｋｗ　揚水能力　23.130㎥/分
	2	分流　口径　300ｍｍ　出力　37.0ｋｗ　揚水能力　11.600㎥/分
	1	分流　口径　150ｍｍ　出力　13.0ｋｗ　揚水能力　5.000㎥/分
雨水ポンプ	1	合流　口径　700ｍｍ　出力 132.0ｋｗ　揚水能力　90.0㎥/分
	1	合流　口径 1000ｍｍ　出力　130ｐｓ　揚水能力　120.0㎥/分
	1	合流　口径 1000ｍｍ　出力　180ｐｓ　揚水能力　120.0㎥/分
	1	合流　口径 1350ｍｍ　出力　360ｐｓ　揚水能力　221.0㎥/分
	1	分流　口径 1200ｍｍ　出力　375ｐｓ　揚水能力　182.0㎥/分

(2) 神原ポンプ場

所在地　　宇部市琴芝町二丁目

敷地面積　　360　㎡

使用開始　　昭和　44 年　5 月

揚水能力　汚水　　28.320　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　250ｍｍ　出力　18.5ｋｗ　揚水能力　7.500㎥/分
	2	分流　口径　250ｍｍ　出力　11.0ｋｗ　揚水能力　6.660㎥/分

(3) 八王子ポンプ場

所在地　　宇部市明神町一丁目

敷地面積　　4,790　㎡

使用開始　　昭和　48 年　3 月

揚水能力　汚水　　30.100　㎥/分

雨水　　660.0　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	1	分流　口径　250ｍｍ　出力　15.0ｋｗ　揚水能力　6.200㎥/分
	1	分流　口径　350ｍｍ　出力　22.0ｋｗ　揚水能力　12.000㎥/分
	1	分流　口径　250ｍｍ　出力　18.5ｋｗ　揚水能力　6.900㎥/分
	1	分流　口径　150ｍｍ　出力　13.0ｋｗ　揚水能力　5.000㎥/分
雨水ポンプ	1	分流　口径 1350ｍｍ　出力 250.0ｋｗ　揚水能力　220.0㎥/分
	1	分流　口径 1350ｍｍ　出力 250ｋｗ (DE) 揚水能力　220.0㎥/分
	1	分流　口径 1350ｍｍ　出力　350ｐｓ　揚水能力　220.0㎥/分

※ ＤＥはディーゼルエンジン

(4) 草江ポンプ場

所在地　　宇部市亀浦五丁目
敷地面積　　22,500　㎡
使用開始　　昭和　55 年　3 月　　平成　24 年　8 月 新築
揚水能力　汚水　　18.600　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	3	分流　口径　200ｍｍ　出力　22.0ｋｗ　揚水能力　6.200㎥/分

(5) 常盤湖周辺第一ポンプ場

所在地　　宇部市常盤台二丁目
敷地面積　　200　㎡
使用開始　　昭和　62 年　3 月
揚水能力　汚水　　1.500　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	3	分流　口径　100ｍｍ　出力　3.7ｋｗ　揚水能力　0.500㎥/分

(6) 常盤湖周辺第二ポンプ場

所在地　　宇部市開五丁目
敷地面積　　200　㎡
使用開始　　昭和　62 年　3 月
揚水能力　汚水　　1.200　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　100ｍｍ　出力　5.5ｋｗ　揚水能力　0.600㎥/分

(7) 常盤湖周辺第三ポンプ場

所在地　　宇部市大字沖宇部字常盤
敷地面積　　200　㎡
使用開始　　昭和　63 年　3 月
揚水能力　汚水　　2.000　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　100ｍｍ　出力　7.5ｋｗ　揚水能力　1.000㎥/分

(8) 西岐波ポンプ場

所在地　　宇部市大字西岐波字江頭

敷地面積　　950　　㎡

使用開始　　平成　4 年　5 月

揚水能力　汚水　　16.900　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	1	分流　口径　200ｍｍ　出力　15.0ｋｗ　揚水能力　4.200㎥/分
	1	分流　口径　150ｍｍ　出力　11.0ｋｗ　揚水能力　3.100㎥/分
	1	分流　口径　200ｍｍ　出力　55.0ｋｗ　揚水能力　4.800㎥/分
	1	分流　口径　200ｍｍ　出力　15.0ｋｗ　揚水能力　4.800㎥/分

(9) 吉田ポンプ場

所在地　　宇部市大字西岐波字前ヶ沢

敷地面積　　650　　㎡

使用開始　　平成　13 年　3 月

揚水能力　汚水　　2.800　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　100ｍｍ　出力　11.0ｋｗ　揚水能力　1.400㎥/分

(10) 新浦ポンプ場

所在地　　宇部市床波一丁目

敷地面積　　480　　㎡

使用開始　　昭和　53 年　4 月

揚水能力　雨水　　61.400　㎥/分

主要施設	数量	概　要
雨水ポンプ	1	分流　口径　700ｍｍ　出力　40ｋｗ(DE)揚水能力　61.4㎥/分

※ ＤＥはディーゼルエンジン

(11)塩田川ポンプ場

所在地　　宇部市寿町一丁目

敷地面積　　280　　㎡

使用開始　　昭和　37 年　3 月

揚水能力　雨水　　448.0　㎥/分

主要施設	数量	概　要
雨水ポンプ	1	分流　口径　600ｍｍ　出力　37.0ｋｗ　揚水能力　40.0㎥/分
	1	分流　口径 1200ｍｍ　出力　200ｐｓ　揚水能力　198.0㎥/分
	1	分流　口径 1200ｍｍ　出力　230ｐｓ　揚水能力　210.0㎥/分

西部処理区

(12)西部浄化センター内

所在地　　宇部市大字藤曲字沖土手下

敷地面積　　60,000　㎡

使用開始　　昭和　36 年　5 月

揚水能力　汚水　　53.700　㎥/分

主要施設	数量	概　要
第２ポンプ施設		
汚水ポンプ	2	分流　口径　300ｍｍ　出力　55.0ｋｗ　揚水能力　12.000㎥/分
第３ポンプ施設		
汚水ポンプ	2	分流　口径　300ｍｍ　出力　75.0ｋｗ　揚水能力　12.000㎥/分
	1	分流　口径　200ｍｍ　出力　37.0ｋｗ　揚水能力　5.700㎥/分

(13)玉川ポンプ場

所在地　　宇部市大字藤曲字沖土手下

敷地面積　　13,300　㎡

使用開始　　令和　6 年　4 月

揚水能力　汚水　　28.200　㎥/分

雨水　　1,350.0　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	合流　口径　200ｍｍ　出力　30.0ｋｗ　揚水能力　4.700㎥/分
	2	合流　口径　300ｍｍ　出力　55.0ｋｗ　揚水能力　9.400㎥/分
雨水ポンプ	1	合流　口径 1000ｍｍ　出力 500.0ｋｗ　揚水能力　150.0㎥/分
	2	合流　口径 1800ｍｍ　出力　2100ｋ (DE) 揚水能力　600.0㎥/分

※ ＤＥはディーゼルエンジン

(14)小串ポンプ場

所在地　　宇部市西琴芝一丁目

敷地面積　　8,900　㎡

使用開始　　平成　12 年　3 月

揚水能力　汚水　　10.600　㎥/分

雨水　　1,200.0　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　200ｍｍ　出力　22.0ｋｗ　揚水能力　5.300㎥/分
雨水ポンプ	1	分流　口径 1350ｍｍ　出力 340.0ｋｗ　揚水能力　250.0㎥/分
	1	分流　口径 1350ｍｍ　出力　480ｐｓ　揚水能力　250.0㎥/分
	1	分流　口径 2200ｍｍ　出力　1100ｐｓ　揚水能力　700.0㎥/分

(15)真締川ポンプ場

所在地　　宇部市松島町
敷地面積　　640　㎡
使用開始　　昭和 32 年 3 月
揚水能力　汚水　　7.400　㎥/分
　　雨水　　99.0　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	1	合流　口径　100ｍｍ　出力　3.7ｋｗ　揚水能力　1.400㎥/分
	1	合流　口径　150ｍｍ　出力　6.5ｋｗ　揚水能力　2.800㎥/分
	1	合流　口径　150ｍｍ　出力　6.5ｋｗ　揚水能力　3.200㎥/分
雨水ポンプ	2	合流　口径　400ｍｍ　出力　22.0ｋｗ　揚水能力　18.0㎥/分
	1	合流　口径　700ｍｍ　出力　50.0ｋｗ　揚水能力　63.0㎥/分

(16)浜田ポンプ場

所在地　　宇部市浜田二丁目
敷地面積　　760　㎡
使用開始　　平成 3 年 3 月
揚水能力　汚水　　2.160　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　100ｍｍ　出力　15.0ｋｗ　揚水能力　1.080㎥/分

阿知須処理区

(17)岐波ポンプ場

所在地　　宇部市大字東岐波字鹿ノ前

敷地面積　　1,500　㎡

使用開始　　平成 13 年 3 月

揚水能力　汚水　　5.400　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	1	分流　口径　100ｍｍ　出力　22.0ｋｗ　揚水能力　1.800㎥/分
	1	分流　口径　150ｍｍ　出力　37.0ｋｗ　揚水能力　3.600㎥/分

(18) 沖田ポンプ場

所在地　　宇部市大字東岐波字烏屋郷

敷地面積　　800　㎡

使用開始　　平成 30 年 4 月

揚水能力　汚水　　2.200　㎥/分

主要施設	数量	概　要
汚水ポンプ	2	分流　口径　100ｍｍ　出力　11.0ｋｗ　揚水能力　1.100㎥/分

3　管渠

(m)

処理区	管　種	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
東部	全　体	438,141	437,573	435,468	433,827	432,950
	合流管	52,615	52,615	52,615	52,615	52,615
	汚水管	333,594	333,148	331,390	329,870	329,283
	雨水管	51,932	51,809	51,463	51,342	51,051
西部	全　体	356,579	355,234	354,582	351,321	350,163
	合流管	58,480	58,480	58,480	56,690	56,690
	汚水管	276,687	275,343	274,690	273,219	272,369
	雨水管	21,412	21,412	21,412	21,412	21,104
楠	全　体	29,500	29,482	29,482	29,374	29,374
	合流管	0	0	0	0	0
	汚水管	29,500	29,482	29,482	29,374	29,374
	雨水管	0	0	0	0	0
阿知須	全　体	65,363	63,122	61,083	60,030	58,604
	合流管	0	0	0	0	0
	汚水管	65,363	63,122	61,083	60,030	58,604
	雨水管	0	0	0	0	0
合　計	全　体	889,583	885,411	880,615	874,553	871,091
	合流管	111,095	111,095	111,095	109,306	109,306
	汚水管	705,144	701,095	696,645	692,493	689,630
	雨水管	73,343	73,221	72,875	72,754	72,155

維持管理

１　処理場
２　ポンプ場
３　修繕工事施工実績
４　排水設備等工事検査実績
５　下水道排水設備整備資金
６　地下埋設物占用者間協議実績

※　山口市への委託分は除く

1　処理場

(1) 処理水量　　（㎥）

	東部浄化センター	西部浄化センター	楠浄化センター
令和 3年度	11,251,271	8,420,146	252,816
令和 4年度	10,337,955	7,993,509	241,217
令和 5年度	10,882,383	8,578,857	238,136
令和 6年度	11,150,795	9,380,781	240,501
令和 7年度	10,164,703	7,961,591	238,080
4月	831,271	626,443	19,203
5月	1,020,017	806,098	21,168
6月	1,161,501	955,986	21,091
7月	855,422	665,670	19,117
8月	990,944	842,756	21,511
9月	812,699	662,918	18,640
10月	809,788	617,805	19,452
11月	738,398	541,199	19,243
12月	709,593	488,919	19,844
1月	695,574	513,343	20,077
2月	662,756	543,381	17,825
3月	876,740	697,073	20,909
月平均	847,059	663,466	19,840
月最大	1,161,501	955,986	21,511
月最小	662,756	488,919	17,825
日平均	27,849	21,813	652
日最大	51,376	72,758	1,612
日最小	18,628	12,819	567
晴天日日平均	25,388	18,926	631
晴天日日最大	33,486	28,012	713
晴天日日最小	18,628	12,819	567

※ 阿知須浄化センターの処理水量は668,749㎥。これは総処理水量を、阿知須処理区における宇部市分有収水量と山口市分有収水量で按分して算出。

(2) 電力量　　（ｋｗｈ）

	東部浄化センター	西部浄化センター	楠浄化センター
令和 3年度	2,431,603	2,888,010	245,844
令和 4年度	2,256,876	2,790,705	245,232
令和 5年度	1,895,226	2,608,763	230,609
令和 6年度	2,060,413	2,313,796	233,903
令和 7年度	2,231,061	2,219,606	235,087
4月	166,108	182,873	17,938
5月	180,240	184,594	19,379
6月	196,535	191,922	20,374
7月	206,945	194,225	22,613
8月	217,960	191,345	22,862
9月	199,771	183,853	21,313
10月	211,804	186,606	19,724
11月	188,400	176,291	16,475
12月	178,608	182,981	18,406
1月	170,112	186,078	19,574
2月	152,921	170,516	17,283
3月	161,657	188,322	19,146
月平均	185,922	184,967	19,591
月最大	217,960	194,225	22,862
月最小	152,921	170,516	16,475
日平均	6,112	6,081	644

(3) 水道使用量　　（㎥）

	東部浄化センター	西部浄化センター	楠浄化センター
令和 3年度	10,790	10,651	201
令和 4年度	13,810	7,681	201
令和 5年度	13,462	8,466	183
令和 6年度	14,638	7,190	157
令和 7年度	14,690	7,717	206
4月	2,914		35
5月		1,316	
6月	2,741		36
7月		924	
8月	2,471		23
9月		809	
10月	2,140		20
11月		981	
12月	1,896		42
1月		1,534	
2月	2,528		27
3月		2,153	23
月平均(検針月)	2,448	1,286	29
月最大(検針月)	2,914	2,153	42
月最小(検針月)	1,896	809	20
日平均	40.2	21.1	0.6

(4) 脱水汚泥量 (㎥)

	東部浄化センター	西部浄化センター	楠浄化センター
令和 3年度	61,867	35,733	10,111
令和 4年度	60,391	38,722	9,918
令和 5年度	48,824	35,931	8,439
令和 6年度	43,791	34,118	7,465
令和 7年度	49,683	32,344	8,186
4月	3,734	2,908	759
5月	3,873	2,545	794
6月	3,810	3,043	633
7月	4,269	2,944	562
8月	4,198	2,457	535
9月	3,964	2,632	518
10月	3,582	2,604	628
11月	4,156	2,453	1,105
12月	4,333	2,753	513
1月	4,988	2,704	746
2月	4,417	2,481	668
3月	4,359	2,820	725
月平均	4,140	2,695	682
月最大	4,988	3,043	1,105
月最小	3,582	2,453	513
日平均	136	89	22
日最大	244	200	74
日最小	0	0	0

(5) 脱水ケーキ量 (t)

	東部浄化センター	西部浄化センター	楠浄化センター
令和 3年度	4,000	2,384	123
令和 4年度	3,526	2,408	131
令和 5年度	3,209	2,313	120
令和 6年度	3,309	2,198	126
令和 7年度	3,474	2,109	138
4月	269.90	186.66	15.88
5月	285.78	187.17	11.26
6月	277.34	208.00	9.33
7月	307.12	186.52	9.81
8月	306.01	157.93	7.20
9月	264.66	158.04	9.04
10月	268.29	156.67	8.17
11月	304.51	158.42	24.53
12月	327.93	184.53	8.96
1月	342.19	175.94	9.86
2月	274.70	150.48	10.93
3月	245.80	198.98	13.49
月平均	289.52	175.78	11.54
月最大	342.19	208.00	24.53
月最小	245.80	150.48	7.20
日平均	9.52	5.78	0.38
日最大	20.42	11.51	1.66
日最小	0.00	0.00	0.00

(6) 降雨量 (㎜)

	東部浄化センター	西部浄化センター
令和 3年度	1,429.0	1,464.5
令和 4年度	1,135.0	1,167.5
令和 5年度	1,748.0	1,760.5
令和 6年度	1,675.0	1,816.0
令和 7年度	1,268.0	1,423.0
4月	46.0	63.5
5月	224.0	236.5
6月	247.0	282.0
7月	17.0	15.0
8月	357.0	379.0
9月	51.0	75.0
10月	68.0	80.0
11月	22.0	30.5
12月	30.0	28.5
1月	9.0	10.5
2月	62.0	65.0
3月	135.0	157.5
月平均	105.7	118.6
月最大	357.0	379.0
月最小	9.0	10.5
日平均	3.5	3.9
日最大	250.0	234.0
日最小	0.0	0.0

(7) 薬品使用量

	次亜塩素酸ナトリウム		高分子凝集剤				ポリ塩化アルミニウム	ポリ塩化第二鉄	水酸化ナトリウム
	東部浄化センター (l)	西部浄化センター (l)	東部浄化センター 余剰 (kg)	東部浄化センター 消化 (kg)	西部浄化センター (kg)	楠浄化センター (l)	東部浄化センター (l)	楠浄化センター (l)	東部浄化センター (l)
令和 3年度	53,910	82,000	2,085	9,120	6,690	614	50,320	2,915	3,366
令和 4年度	57,360	60,160	2,130	11,700	7,335	598	46,960	2,836	3,448
令和 5年度	68,740	48,260	1,710	11,475	10,125	449	74,130	2,227	4,212
令和 6年度	61,080	43,150	1,680	11,670	8,415	446	72,140	2,072	2,846
令和 7年度	60,800	52,340	1,395	12,615	6,270	516	89,560	2,499	4,215
4月	3,910	3,550	150	1,125	540	55.5	5,430	248.5	240
5月	4,490	3,160	150	1,095	480	56.5	6,580	253.9	285
6月	4,140	3,520	135	1,185	750	37.5	8,220	186.0	175
7月	4,050	3,520	135	1,335	570	31.0	7,070	164.3	360
8月	4,470	2,950	120	1,185	540	31.0	7,760	164.3	500
9月	4,720	8,000	105	1,005	480	30.0	5,400	159.0	460
10月	5,370	7,250	105	810	450	38.0	5,710	192.9	510
11月	7,160	5,750	120	810	405	70.0	5,780	346.3	500
12月	6,490	3,640	120	825	465	31.5	8,250	145.0	405
1月	5,600	3,250	90	1,200	450	46.5	10,250	220.1	320
2月	5,080	3,950	90	1,080	495	42.0	10,590	198.8	260
3月	5,320	3,800	75	960	645	46.5	8,520	220.1	200
月平均	5,066.7	4,361.7	116.3	1,051.3	522.5	43.0	7,463.3	208.3	351.3
月最大	7,160	8,000	150	1,335	750	70.0	10,590	346.3	510
月最小	3,910	2,950	75	810	405	30.0	5,400	145.0	175
日平均	166.6	143.4	3.8	34.6	17.2	1.4	245.4	6.8	11.5
日最大	320	501	15	60	75	4.5	600	24.7	17
日最小	40	27	0	0	0	0	60	0	5

(8) 水質管理

名称	採水	項目	単位	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
東部浄化センター	流入水	水温	℃	21.5	21.0	21.2	21.1	20.5
		透視度	度	9.3	10.0	9.0	8.1	9.9
		水素イオン濃度(pH)		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
		浮遊物質量(SS)	mg/l	201	111	185	149	116
		溶存酸素量(DO)	mg/l	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	89	52	81	72	67
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	161	106	151	142	132
		アンモニア性窒素	mg/l	15.8	10.1	15.6	16.2	15.3
		亜硝酸性窒素	mg/l	ND	0.010	0.030	0.010	0.008
		硝酸性窒素	mg/l	0.06	0.11	0.14	0.04	0.11
		全窒素	mg/l	26.7	16.5	25.8	23.9	20.5
		全リン	mg/l	2.98	1.81	2.95	2.48	1.93
		ヘキサン抽出物質（油分）	mg/l	14.0	3.0	13.0	11.0	8.0
		一般細菌	個/㎤	1,127,000	1,360,000	1,121,000	1,186,000	970,000
		大腸菌群数 ★	個/㎤	-	75,000	111,000	131,000	125,000
		大腸菌数 ★	CFU/ml	37,000	-	-	-	-
	放流水	水温	℃	23.1	23.1	23.1	23.0	22.5
		透視度	度	96	97	98	98	95
		水素イオン濃度(pH)		6.9	7.1	6.8	6.8	6.8
		浮遊物質量(SS)	mg/l	1.6	1.0	2.5	2.3	2.9
		溶存酸素量(DO)	mg/l	6.8	6.5	6.8	6.5	6.8
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	7.0	5.8	6.1	6.7	6.7
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.6	1.3	1.3	1.2	2.0
		アンモニア性窒素	mg/l	1.95	0.63	0.72	1.35	1.10
		亜硝酸性窒素	mg/l	0.03	0.06	ND	0.03	0.03
		硝酸性窒素	mg/l	6.59	7.00	8.52	7.76	7.40
		全窒素	mg/l	10.0	9.6	10.3	10.4	9.4
		全リン	mg/l	1.41	1.42	1.55	1.84	1.68
		ヘキサン抽出物質（油分）	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
		一般細菌	個/㎤	143	114	117	196	194
		大腸菌群数 ★	個/㎤	-	1	7	11	9
		大腸菌数 ★	CFU/ml	0	-	-	-	-
		フッ素及びその化合物	mg/l	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2

※ 水温、透視度については、採水時に測定したもの
※ その他は、公的機関で水質検査をしたもの
※ 年間平均値によるもの（フッ素及びその化合物については、最大値を記載）
※ ND（No Detect：定量下限値未満）はゼロで集計

★ 法改正により、指標が大腸菌群数から大腸菌数へ変更
（令和６年度以前 大腸菌群数 単位：個/㎤　　令和７年度以降 大腸菌数 単位：CFU/ml）

名称	採水	項目	単位	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
西部浄化センター	流入水	水温	℃	21.9	21.2	21.5	21.6	21.2
		透視度	度	12.3	11.1	10.5	9.7	10.6
		水素イオン濃度(pH)		7.2	7.4	7.3	7.3	7.3
		浮遊物質量(SS)	mg/l	115	146	174	212	248
		溶存酸素量(DO)	mg/l	1.1	1.4	1.3	1.0	1.6
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	71	62	81	105	132
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	130	144	151	175	212
		アンモニア性窒素	mg/l	18.4	15.2	21.3	24.5	26.0
		亜硝酸性窒素	mg/l	ND	0.02	0.03	0.04	0.01
		硝酸性窒素	mg/l	0.13	0.15	0.15	0.12	0.27
		全窒素	mg/l	27.0	25.0	29.3	40.6	40.2
		全リン	mg/l	4.26	3.79	5.00	7.94	7.28
		ヘキサン抽出物質（油分）	mg/l	9.0	6.0	12.0	16.0	17.0
		一般細菌	個/㎤	756,000	1,767,000	1,194,000	1,447,000	1,756,000
		大腸菌群数 ★	個/㎤	-	114,000	139,000	186,000	185,000
		大腸菌数 ★	CFU/ml	41,000	-	-	-	-
	放流水	水温	℃	22.1	21.8	22.1	21.9	21.8
		透視度	度	99	98	98	96	94
		水素イオン濃度(pH)		6.9	7.2	6.9	6.9	7.0
		浮遊物質量(SS)	mg/l	2.9	1.6	2.4	2.4	2.6
		溶存酸素量(DO)	mg/l	4.9	4.9	4.8	5.5	5.8
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	6.9	6.4	7.0	7.2	7.3
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	1.7	2.4	2.1	1.7	1.4
		アンモニア性窒素	mg/l	0.10	0.10	0.60	0.10	0.10
		亜硝酸性窒素	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
		硝酸性窒素	mg/l	4.86	5.00	5.80	5.50	5.50
		全窒素	mg/l	6.2	6.0	7.4	6.8	6.6
		全リン	mg/l	1.58	1.52	1.57	1.81	1.47
		ヘキサン抽出物質（油分）	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
		一般細菌	個/㎤	307	308	159	762	84
		大腸菌群数 ★	個/㎤	-	13	11	94	0
		大腸菌数 ★	CFU/ml	9	-	-	-	-
		フッ素及びその化合物	mg/l	0.2	ND	0.2	0.2	0.2

※ 水温、透視度については、採水時に測定したもの
※ その他は、公的機関で水質検査をしたもの
※ 年間平均値によるもの（フッ素及びその化合物については、最大値を記載）
※ ND（No Detect：定量下限値未満）はゼロで集計

★ 法改正により、指標が大腸菌群数から大腸菌数へ変更
（令和６年度以前 大腸菌群数 単位：個/㎤　　令和７年度以降 大腸菌数 単位：CFU/ml）

名称	採水	項目	単位	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
楠浄化センター	流入水	水温	℃	20.2	21.2	19.6	20.0	19.9
		透視度	度	4.2	-	-	-	-
		水素イオン濃度(pH)		7.3	7.3	7.4	7.5	7.4
		浮遊物質量(SS)	mg/l	192	166	171	189	187
		溶存酸素量(DO)	mg/l	1.5	2.3	1.6	1.6	1.9
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	142	109	128	139	140
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	224	198	209	225	223
		アンモニア性窒素	mg/l	29.8	21.1	30.7	32.2	31.3
		亜硝酸性窒素	mg/l	0.003	0.03	ND	ND	ND
		硝酸性窒素	mg/l	ND	ND	ND	ND	0.10
		全窒素	mg/l	44.1	35.5	42.9	45.3	43.9
		全リン	mg/l	4.56	4.07	4.43	4.68	4.52
		ヘキサン抽出物質（油分）	mg/l	12.8	6.4	11.6	13.7	16.0
		一般細菌	個/㎤	1,689,000	1,550,000	2,088,000	3,321,000	3,758,000
		大腸菌群数 ★	個/㎤	-	200,000	249,000	209,000	191,000
		大腸菌数 ★	CFU/ml	104,000	-	-	-	-
	放流水	水温	℃	20.3	20.9	19.6	19.2	19.5
		透視度	度	100	-	-	-	-
		水素イオン濃度(pH)		7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
		浮遊物質量(SS)	mg/l	0.5	0.5	0.3	0.7	0.8
		溶存酸素量(DO)	mg/l	8.8	9.1	9.2	9.4	9.2
		化学的酸素要求量(COD)	mg/l	5.5	5.3	5.3	5.4	5.8
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.9	1.0	0.6	0.7	0.7
		アンモニア性窒素	mg/l	0.01	ND	ND	0.05	ND
		亜硝酸性窒素	mg/l	ND	ND	ND	0.01	ND
		硝酸性窒素	mg/l	0.96	0.78	1.01	0.95	0.90
		全窒素	mg/l	1.65	1.28	1.53	1.58	1.40
		全リン	mg/l	1.90	2.04	1.85	1.74	1.81
		ヘキサン抽出物質（油分）	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND
		一般細菌	個/㎤	28	28	125	38	62
		大腸菌群数 ★	個/㎤	-	3	11	1	1
		大腸菌数 ★	CFU/ml	0	-	-	-	-
		フッ素及びその化合物	mg/l	ND	ND	0.2	ND	ND

※ 水温、透視度については、採水時に測定したもの
※ 公的機関で水質検査をしたもの
※ 年間平均値によるもの（フッ素及びその化合物については、最大値を記載）
※ ND（No Detect：定量下限値未満）はゼロで集計

★ 法改正により、指標が大腸菌群数から大腸菌数へ変更
（令和６年度以前 大腸菌群数 単位：個/㎤　　令和７年度以降 大腸菌数 単位：CFU/ml）

2　ポンプ場

(1) 揚水量

（㎥）

処理区		名称	令和 7年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 4年度	令和 3年度	令和 2年度
東部	汚水	芝中ポンプ場	9,307,177	10,432,366	9,856,100	9,222,400	10,242,700	10,322,950
		神原ポンプ場	3,080,464	3,615,942	3,315,658	3,187,149	3,839,453	4,038,205
		八王子ポンプ場	1,414,236	1,652,151	1,575,404	1,386,862	1,546,990	1,601,123
		草江ポンプ場	2,737,251	2,907,328	2,740,337	2,569,516	2,665,376	3,008,067
		常盤湖周辺第一ポンプ場	153,201	166,470	161,232	147,633	162,384	148,383
		常盤湖周辺第二ポンプ場	134,839	151,758	154,776	146,850	144,780	146,112
		常盤湖周辺第三ポンプ場	56,262	56,898	55,440	51,498	50,874	47,136
		西岐波ポンプ場	1,339,708	1,357,777	1,443,915	1,411,853	1,464,768	1,634,006
		吉田ポンプ場	203,433	213,138	210,413	207,445	209,679	－
	雨水	芝中ポンプ場	1,565,430	2,648,770	2,777,425	1,848,730	3,264,890	3,494,390
		八王子ポンプ場	502,260	788,700	981,860	631,620	644,820	408,980
		新浦ポンプ場	76,013	121,326	117,949	83,688	84,916	85,837
		塩田川ポンプ場	3,526,110	3,965,440	2,978,320	1,262,690	1,622,380	2,111,100
西部	汚水	西部浄化センター内	4,238,771	5,245,426	8,578,857	7,993,509	8,420,146	8,629,170
		玉川ポンプ場	3,735,288	4,145,798	－	－	－	－
		栄川ポンプ場	－	－	1,116,700	1,052,010	1,202,380	1,246,270
		鵜の島ポンプ場	－	－	1,613,602	1,640,688	1,861,437	2,284,438
		小串ポンプ場	1,030,318	1,131,232	1,109,652	1,015,985	1,089,752	1,126,706
		真締川ポンプ場	886,904	581,598	731,119	615,126	638,973	660,908
		浜田ポンプ場	151,930	182,274	198,176	172,688	165,784	187,376
	雨水	西部浄化センター内	－	－	1,009,273	539,009	1,146,021	1,346,528
		玉川ポンプ場	1,203,103	1,674,414	－	－	－	－
		栄川ポンプ場	－	－	310,916	256,562	382,678	509,362
		鵜の島ポンプ場	－	－	1,023,660	520,330	719,140	700,850
		小串ポンプ場	4,385,510	6,075,856	7,335,162	4,245,122	5,676,356	5,665,890
		真締川ポンプ場	188,721	180,873	186,228	99,522	130,851	186,579
阿知須	汚水	岐波ポンプ場	637,177	604,223	570,525	554,543	532,410	－
		沖田ポンプ場	29,779	26,809	6,151	5,102	2,963	－

(2) 運転時間　　（h）

処理区		名称	令和 7年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 4年度	令和 3年度	令和 2年度
東部	汚水	芝中ポンプ場	19,134.83 /8台	21,061.50 /8台	19,935.55 /8台	18,507.38 /8台	18,711.70 /8台	19,727.15 /8台
		神原ポンプ場	6,254.70 /4台	7,396.70 /4台	6,754.10 /4台	6,454.50 /4台	7,868.10 /4台	8,279.50 /4台
		八王子ポンプ場	4,949.10 /4台	5,488.83 /4台	5,810.12 /4台	4,956.18 /4台	5,886.25 /4台	5,985.68 /4台
		草江ポンプ場	7,358.20 /3台	7,815.40 /3台	7,366.50 /3台	6,907.30 /3台	7,165.00 /3台	8,086.20 /3台
		常盤湖周辺第一ポンプ場	5,106.70 /3台	5,549.00 /3台	5,374.40 /3台	4,921.10 /3台	5,412.80 /3台	4,946.10 /3台
		常盤湖周辺第二ポンプ場	2,247.32 /2台	2,529.30 /2台	2,579.60 /2台	2,447.50 /2台	2,413.00 /2台	2,435.20 /2台
		常盤湖周辺第三ポンプ場	937.70 /2台	948.30 /2台	924.00 /2台	858.30 /2台	847.90 /2台	785.60 /2台
		西岐波ポンプ場	4,958.50 /4台	5,054.60 /4台	5,222.20 /4台	5,116.00 /4台	5,327.50 /4台	5,846.00 /4台
		吉田ポンプ場	2,421.60 /2台	2,376.10 /2台	2,378.00 /2台	2,378.00 /2台	2,417.90 /2台	－
	雨水	芝中ポンプ場	257.43 /5台	436.67 /5台	445.00 /5台	285.87 /5台	528.93 /5台	531.67 /5台
		八王子ポンプ場	42.05 /3台	63.28 /3台	77.73 /3台	51.05 /3台	51.95 /3台	35.43 /3台
		新浦ポンプ場	20.63 /1台	32.93 /1台	32.02 /1台	22.72 /1台	23.05 /1台	23.30 /1台
		塩田川ポンプ場	1,255.80 /3台	1,296.00 /3台	869.90 /3台	318.00 /3台	446.13 /3台	590.13 /3台
西部	汚水	西部浄化センター内	17,155.22 /5台	10,134.37 /5台	16,636.02 /9台	17,562.90 /9台	17,939.42 /9台	19,738.00 /9台
		玉川ポンプ場	11,797.85 /4台	11,001.10 /4台	－	－	－	－
		栄川ポンプ場	－	－	5,291.98 /4台	5,031.60 /4台	5,645.20 /4台	7,221.57 /4台
		鵜の島ポンプ場	－	－	5,895.03 /4台	5,519.30 /4台	6,183.50 /4台	7,782.62 /4台
		小串ポンプ場	2,299.25 /2台	2,494.17 /2台	2,409.77 /2台	2,252.15 /2台	2,466.67 /2台	2,477.80 /2台
		真締川ポンプ場	8,620.27 /3台	6,932.32 /3台	9,252.13 /3台	8,764.15 /3台	8,287.43 /3台	9,029.85 /3台
		浜田ポンプ場	1,519.30 /2台	2,109.60 /2台	2,477.20 /2台	2,158.60 /2台	2,072.30 /2台	2,342.20 /2台
	雨水	西部浄化センター内	－	－	354.47 /3台	190.87 /3台	407.82 /3台	480.83 /3台
		玉川ポンプ場	195.23 /3台	246.23 /3台	－	－	－	－
		栄川ポンプ場	－	－	45.55 /3台	35.92 /3台	53.80 /3台	71.30 /3台
		鵜の島ポンプ場	－	－	113.93 /4台	62.22 /4台	83.03 /4台	80.47 /4台
		小串ポンプ場	3,243.80 /3台	3,440.20 /3台	5,075.52 /3台	3,904.15 /3台	4,786.93 /3台	3,916.38 /3台
		真締川ポンプ場	130.20 /3台	136.52 /3台	133.77 /3台	75.35 /3台	102.78 /3台	131.05 /3台
阿知須	汚水	岐波ポンプ場	5,473.90 /2台	3,485.50 /2台	4,075.50 /2台	3,529.20 /2台	3,344.40 /2台	－/－台
		沖田ポンプ場	451.20 /2台	406.20 /2台	93.20 /2台	77.30 /2台	44.90 /2台	－/－台

(3) 電力量

（ｋｗｈ）

処理区	名称	令和 7年度	令和 6年度	令和 5年度	令和 4年度	令和 3年度	令和 2年度
東部	芝中ポンプ場	510,334	561,806	518,533	475,990	509,055	535,368
	神原ポンプ場	106,539	120,727	109,049	104,653	133,726	136,471
	八王子ポンプ場	119,340	128,645	134,966	123,884	127,553	118,002
	草江ポンプ場	237,329	248,358	240,172	231,323	239,806	253,860
	常盤湖周辺第一ポンプ場	18,697	21,136	20,589	20,007	20,770	20,192
	常盤湖周辺第二ポンプ場	14,174	15,772	15,893	15,488	15,496	15,132
	常盤湖周辺第三ポンプ場	7,572	7,643	7,466	7,043	6,909	6,364
	西岐波ポンプ場	93,925	97,280	95,373	95,416	97,247	97,771
	新浦ポンプ場	4,560	5,355	4,823	4,305	4,663	4,347
	塩田川ポンプ場	41,783	48,530	33,666	14,496	18,753	23,634
	吉田ポンプ場	30,661	31,255	31,593	31,487	32,498	－
西部	西部浄化センター内	2,219,606	2,313,796	2,608,763	2,790,705	2,888,010	2,796,737
	玉川ポンプ場	583,015	669,388	－	－	－	－
	栄川ポンプ場	－	－	104,886	100,357	110,063	115,826
	鵜の島ポンプ場	－	－	107,943	100,651	122,458	145,110
	小串ポンプ場	302,352	323,249	407,230	324,530	381,292	350,730
	真締川ポンプ場	75,225	69,070	74,119	65,480	63,580	64,797
	浜田ポンプ場	29,634	34,041	36,461	34,554	35,124	35,806
阿知須	岐波ポンプ場	164,059	153,189	150,563	145,913	143,442	－
	沖田ポンプ場	5,716	5,184	1,248	1,057	679	－

3　修繕工事施工実績

（件）

項　目		令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
陥没		3	6	2	6	7
舗装・路盤修繕		3	7	2	8	7
汚水管	修繕	2	3	0	0	1
雨水管	修繕	0	0	0	0	0
人孔	蓋取替	3	1	4	1	0
	本体修繕	1	13	1	1	0
桝	蓋取替	3	5	12	8	8
	修繕	2	10	12	8	8
取付管	修繕	7	10	3	6	22

※ 業務委託による修繕工事件数を含む。

4　排水設備等工事検査実績

（件）

申請区分	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
新築	287	336	358	366	422
増築・改築・建替	141	157	133	151	171
くみ取便所	28	37	29	38	60
合併処理浄化槽	40	36	44	69	66
単独処理浄化槽	15	10	13	16	19
合　計	511	576	577	640	738

5　下水道排水設備整備資金

(1) 利子補給制度

対象となる設備	整備資金の額	利率	借入者の要件
くみ取便所 浄化槽	1件当たり 10万円以上65万円以下	融資金融機関の長期プライムレートに0.1%を加算した率	所有者又は所有者の同意を得た排水設備設置者であること。 下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。 市税の滞納がないこと。 公共下水道の供用開始の日から３年以内に行う排水設備工事であること。 個人所有の居住用建物であること。

(2) 制度実績

（件、円）

	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
申請件数	0	2	1	0	1
交付件数	0	1	2	1	1
交付金額	0	13,820	36,102	15,159	17,357

※ 申請件数については、銀行却下・申請者取下げは除く。

6　地下埋設物占用者間協議実績

（件）

	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
申請件数	823	965	801	747	797

財　　務

1　経営指標
2　損益計算書
3　資本的収入・支出及び補てん財源内訳
4　貸借対照表
5　汚水処理原価及び使用料単価
6　下水道使用料
7　受益者負担金

1　経営指標

(ｱ) 事業の概要

項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	算（令和
(%) 事業別（人口）普及率	80.0	79.7	79.4	79.0	78.6	現在処理区域内人口（人）／行政区域内人口(人) × 100
(%) 進捗率	83.4	83.2	83.0	82.7	82.5	現在処理区域面積（ha）／全体計画面積（ha） × 100
(円/月) 一般家庭用使用料(1ヶ月20㎥当たり)(税込)	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	－
(人/ha) 処理区域内人口密度	34.8	35.2	35.6	36.0	36.3	現在処理区域内人口（人）／現在処理区域面積（ha）

(ｲ) 老朽化の状況

項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	算（令和
(%) 有形固定資産減価償却率	33.8	32.0	29.9	30.7	28.2	有形固定資産減価償却累計額（千円）／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価（千円） × 100
(%) 管渠老朽化率	11.9	9.4	8.7	8.2	6.6	法定耐用年数を経過した管渠延長（km）／下水道布設延長（km） × 100
(%) 管渠改善率	0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	改善（更新・改良・修繕）管渠延長（km）／下水道布設延長（km） × 100

(ｳ) 施設の効率性

項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	算（令和
(%) 施設利用率	47.9	53.7	50.3	50.5	53.0	現在晴天時平均処理水量（㎥/日）／現在処理能力（晴天時）（㎥/日） × 100
(%) 有収率	74.4	67.1	71.8	72.8	70.7	年間有収水量（㎥）／年間汚水処理水量（㎥） × 100
(%) 水洗化率	96.8	96.9	96.5	96.6	96.2	現在水洗便所設置済人口（人）／現在処理区域内人口（人） × 100

(ｴ) 経営の効率性

項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	算（令和
(円/㎥) 使用料単価	172.66	172.33	171.89	171.29	170.83	使用料収入（千円）× 1,000／年間有収水量（㎥）
(円/㎥) 汚水処理原価	159.20	161.13	150.83	162.97	161.15	汚水処理費（千円）× 1,000／年間有収水量（㎥）
(円/㎥) 汚水処理原価（維持管理費）	93.83	97.08	93.69	88.51	83.73	汚水処理費（維持管理費）（千円）× 1,000／年間有収水量（㎥）
(円/㎥) 汚水処理原価（資本費）	65.37	64.05	57.14	74.46	77.42	汚水処理費（資本費）（千円）× 1,000／年間有収水量（㎥）

	式 7年 度 ）	説明
	$\frac{122,747}{153,353} \times 100$	事業の整備状況を表すものである。
	$\frac{3,530}{4,235} \times 100$	全体計画に対しての進捗状況を表すものである。
	－	一般家庭において１ヶ月当たり20㎥使用した場合に下水道使用料として徴収される金額である。
	$\frac{122,747}{3,530}$	処理区域面積１ｈａ当たりの処理区域内人口を表したものである。

	式 7年 度 ）	説明
	$\frac{53,176,558}{157,469,605} \times 100$	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示している。
	$\frac{105.71}{889} \times 100$	法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示している。
	$\frac{1.20}{889} \times 100$	当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できる。

	式 7年 度 ）	説明
	$\frac{46,493}{97,089} \times 100$	施設がどの程度利用されているのかを示す。
	$\frac{12,284,712}{16,502,527} \times 100$	有収率が高いほど使用料徴収の対象とできない不明水が少なく効率的であるということができる。
	$\frac{118,821}{122,747} \times 100$	現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合である。

	式 7年 度 ）	説明
	$\frac{2,121,130 \times 1,000}{12,284,712}$	有収水量１㎥当たりの使用料収入であり、使用料の水準を示す。
	$\frac{1,955,702 \times 1,000}{12,284,712}$	有収水量１㎥当たりの汚水処理費であり、その水準を示す。
	$\frac{1,152,684 \times 1,000}{12,284,712}$	有収水量１㎥当たりの汚水処理費（維持管理費）であり、その水準を示す。
	$\frac{803,018 \times 1,000}{12,284,712}$	有収水量１㎥当たりの汚水処理費（資本費）であり、その水準を示す。

項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	算（令和
経費回収率 (%)	108.5	107.0	114.0	105.1	106.0	使用料収入（千円）／汚水処理費（千円）× 100
経費回収率（維持管理費） (%)	184.0	177.5	183.4	193.5	204.0	使用料収入（千円）／汚水処理費（維持管理費）（千円）× 100
処理区域内人口１人当たりの管理運営費（汚水分） (円/人)	15,933	16,165	15,093	16,441	16,444	管理運営費（汚水分）（千円）× 1,000／現在処理区域内人口（人）
処理区域内人口１人当たりの維持管理費（汚水分） (円/人)	9,391	9,740	9,376	8,930	8,544	維持管理費（汚水分）（千円）× 1,000／現在処理区域内人口（人）
処理区域内人口１人当たりの資本費（汚水分） (円/人)	6,542	6,426	5,717	7,512	7,900	資本費（汚水分）（千円）× 1,000／現在処理区域内人口（人）
職員１人当たりの処理区域内人口 (人/人)	2,046	1,937	1,867	1,776	1,564	現在処理区域内人口（人）／職員数（人）
職員給与費対営業収益 (%)	13.4	13.0	14.7	15.4	16.8	職員給与費（千円）／営業収益－受託工事収益（千円）× 100

(ｵ) 財政状況の健全性

項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	算（令和
総収支比率 (%)	105.8	103.5	105.4	106.1	107.0	総収益（千円）／総費用（千円）× 100
経常収支比率 (%)	103.2	103.5	105.4	106.1	106.9	経常収益（千円）／経常費用（千円）× 100
累積欠損金比率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	当年度未処理欠損金（千円）／営業収益－受託工事収益（千円）× 100
事業別資金不足比率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	資金不足額（千円）／営業収益－受託工事収益（千円）× 100
企業債残高対事業規模比率 (%)	517.9	500.3	564.9	746.3	750.0	企業債現在高－一般会計負担額(千円)／営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金（千円）× 100
利子負担率 (%)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	支払利息＋企業債取扱諸費（千円）／企業債＋長期借入金＋一時借入金（千円）× 100
自己資本構成比率 (%)	69.5	68.8	68.1	67.8	67.2	資本合計＋繰延収益（千円）／負債・資本合計（千円）× 100
固定資産対長期資本比率 (%)	99.4	99.5	99.5	98.8	98.2	固定資産（千円）／資本合計＋固定負債＋繰延収益（千円）× 100
流動比率 (%)	117.4	113.7	117.2	146.1	166.0	流動資産（千円）／流動負債（千円）× 100
処理区域内人口１人当たりの地方債現在高 (千円/人)	270	276	288	292	292	地方債現在高（千円）／現在処理区域内人口（人）

式 7年 度 ）	説明
$\frac{2,121,130}{1,955,702} \times 100$	汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標である。
$\frac{2,121,130}{1,152,684} \times 100$	汚水処理（維持管理費）に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標である。
$\frac{1,955,702 \times 1,000}{122,747}$	現在処理区域内人口１人当たりに係る管理運営費（維持管理費と資本費の合計）である。
$\frac{1,152,684 \times 1,000}{122,747}$	現在処理区域内人口１人当たりに係る維持管理費である。
$\frac{803,018 \times 1,000}{122,747}$	現在処理区域内人口１人当たりに係る資本費である。
$\frac{122,747}{60}$	処理区域内人口を職員数で除したものである。
$\frac{415,106}{(3,108,017 - 0)} \times 100$	営業収益に対する職員給与費の割合である。 営業収益が職員にどの程度分配されているかを示している。

式 7年 度 ）	説明
$\frac{6,561,178}{6,201,817} \times 100$	総収益と総費用の比率を表したものである。 100%未満であると総収支が赤字であることを示している。
$\frac{6,395,839}{6,198,846} \times 100$	経常収益と経常費用の比率を表したものである。 100%未満であると経常収支が赤字であることを示している。
$\frac{0}{(3,108,017 - 0)} \times 100$	営業収益に対する累積欠損金の状況を表す指標である。
$\frac{0}{(3,108,017 - 0)} \times 100$	事業別に算出した資金の不足額と営業収益（受託工事収益を除く）の比率である。
$\frac{(33,087,345 - 22,102,225)}{(3,108,017 - 0 - 986,834)} \times 100$	使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である。
$\frac{(273,613 + 0)}{(33,087,345 + 0 + 0)} \times 100$	有利子の負債に対する支払利息の割合である。 利子負担率が高くなるとその後の経営を圧迫する要因の一つとなる。
$\frac{(27,274,869 + 50,215,926)}{111,545,090} \times 100$	総資本に占める資本の割合であり、財政状況の長期的な安全性を見る指標である。
$\frac{107,502,022}{(27,274,869 + 30,610,900 + 50,215,926)} \times 100$	資金が長期的拘束される固定資産が、どの程度資本や企業債によって調達されているかを示したものである。100%以上の場合、不良債務発生の原因となる。
$\frac{4,043,068}{3,443,395} \times 100$	短期債務に対して応ずるべき流動資産が十分にあるかどうかを示し、大きいほど支払能力があることを示す。
$\frac{33,087,345}{122,747}$	地方債現在高を処理区域内人口で除したものである。

2　損益計算書

科目＼年度	令和7年度		令和6年度		令和5年度	
	金　額	構成比率	金　額	構成比率	金　額	構成比率
	円	%	円	%	円	%
事業収益	6,561,178,512	100.0	6,846,411,196	100.0	6,027,559,259	100.0
営業収益	3,108,017,324	47.4	3,247,472,955	47.4	2,970,452,740	49.3
下水道使用料	2,121,130,339	32.3	2,143,283,186	31.3	2,151,275,763	35.7
他会計負担金	986,833,585	15.1	1,104,040,169	16.1	819,107,577	13.6
その他営業収益	53,400	0.0	149,600	0.0	69,400	0.0
営業外収益	3,287,822,386	50.1	3,598,937,311	52.6	3,057,096,519	50.7
受取利子及び配当金	9,095,522	0.1	2,728,177	0.0	155,613	0.0
他会計負担金	1,031,085,265	15.7	1,031,313,190	15.1	997,495,722	16.5
他会計補助金	－	－	98,623,785	1.4	59,010,545	1.0
長期前受金戻入	2,163,148,601	33.0	2,414,073,439	35.3	1,944,409,023	32.3
雑収益	84,492,998	1.3	52,198,720	0.8	56,025,616	0.9
特別利益	165,338,802	2.5	930	0.0	10,000	0.0
固定資産売却益	163,669,802	2.5	－	－	－	－
過年度損益修正益	1,669,000	0.0	930	0.0	10,000	0.0
事業費用	6,201,817,157	100.0	6,616,733,687	100.0	5,721,068,924	100.0
営業費用	5,877,374,328	94.8	6,329,573,698	95.6	5,415,246,435	94.7
管渠費	133,646,809	2.2	142,100,247	2.1	128,485,384	2.2
ポンプ場費	368,734,934	5.9	370,195,964	5.6	314,230,091	5.5
処理場費	855,187,668	13.8	892,282,271	13.5	888,559,018	15.5
萩原団地汚水処理施設費	－	－	－	－	－	－
総係費	193,304,335	3.1	200,006,861	2.9	206,410,452	3.6
減価償却費	4,092,838,444	66.0	4,186,387,253	63.3	3,757,329,673	65.7
資産減耗費	233,662,138	3.8	538,601,102	8.2	120,231,817	2.2
営業外費用	321,472,164	5.2	286,758,618	4.4	303,719,906	5.3
支払利息及び企業債取扱諸費	273,613,141	4.4	262,419,383	4.0	281,927,398	4.9
雑支出	47,859,023	0.8	24,339,235	0.4	21,792,508	0.4
特別損失	2,970,665	0.0	401,371	0.0	2,102,583	0.0
固定資産売却損	－	－	－	－	－	－
過年度損益修正損	2,970,665	0.0	401,371	0.0	2,102,583	0.0
当年度純損益	359,361,355	－	229,677,509	－	306,490,335	－

令和4年度		令和3年度	
金　額	構成比率	金　額	構成比率
円	%	円	%
6,122,132,739	100.0	6,155,037,781	100.0
2,971,665,878	48.5	3,002,256,854	48.8
2,178,340,462	35.6	2,208,772,170	35.9
793,308,216	12.9	793,447,284	12.9
17,200	0.0	37,400	0.0
3,150,452,961	51.5	3,148,251,639	51.1
65,446	0.0	430,229	0.0
804,908,864	13.1	779,851,633	12.7
267,750,513	4.4	304,005,450	4.9
2,019,546,607	33.0	2,001,143,419	32.5
58,181,531	1.0	62,820,908	1.0
13,900	0.0	4,529,288	0.1
13,900	0.0	－	－
－	－	4,529,288	0.1
5,769,568,427	100.0	5,753,063,394	100.0
5,457,009,183	94.6	5,415,491,737	94.1
132,519,459	2.3	139,387,135	2.4
283,758,354	4.9	270,361,477	4.7
867,124,354	15.0	815,722,781	14.2
－	－	5,526,275	0.1
210,767,465	3.7	227,225,388	3.9
3,779,418,132	65.5	3,797,392,757	66.0
183,421,419	3.2	159,875,924	2.8
310,467,947	5.4	336,573,874	5.9
287,258,536	5.0	317,235,325	5.5
23,209,411	0.4	19,338,549	0.4
2,091,297	0.0	997,783	0.0
1,034,606	0.0	43,341	0.0
1,056,691	0.0	954,442	0.0
352,564,312	－	401,974,387	－

3　資本的収入・支出及び補てん財源内訳

科目＼年度	令和7年度		令和6年度		令和5年度	
	金　額	構成比率	金　額	構成比率	金　額	構成比率
	円	%	円	%	円	%
資本的収入（税込）	2,904,458,646	100.0	2,142,064,657	100.0	4,713,693,686	100.0
（うち翌年度繰越工事財源）	(156,711,025)		(237,226,279)		(44,090,823)	
企業債	1,423,400,000	49.0	775,800,000	36.2	2,080,300,000	44.1
他会計出資金	237,338,111	8.2	218,882,157	10.2	409,109,448	8.7
国庫補助金	1,211,317,451	41.7	1,078,792,269	50.4	2,194,802,398	46.6
受益者負担金	24,847,000	0.9	68,590,231	3.2	29,481,840	0.6
固定資産売却代金	7,556,084	0.2	－	－	－	－
資本的支出（税込）	5,511,546,532	100.0	4,986,226,081	100.0	7,944,162,308	100.0
建設改良費	3,017,410,635	54.7	2,254,301,980	45.2	5,339,751,291	67.2
管渠事業費	2,509,778,549	45.5	2,103,552,811	42.2	5,234,306,904	65.9
処理場事業費	503,596,000	9.2	146,782,019	2.9	101,878,636	1.3
受益者負担金徴収事務費	1,958,000	0.0	1,145,980	0.0	695,970	0.0
固定資産購入費	2,078,086	0.0	2,821,170	0.1	2,869,781	0.0
企業債償還金	2,494,135,897	45.3	2,631,924,101	52.8	2,604,411,017	32.8
投資	－	－	100,000,000	2.0	－	－
資本的収入不足額（税込）※	2,763,798,911	－	3,081,387,703	－	3,274,559,445	－
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	138,310,937	－	131,502,608	－	250,072,257	－
繰越工事資金	237,226,279	－	44,090,823	－	726,034,839	－
減債積立金	200,000,000	－	200,000,000	－	200,000,000	－
建設改良積立金	82,000,000	－	378,000,000	－	50,000,000	－
損益勘定留保資金	2,106,261,695	－	2,327,794,272	－	2,048,452,349	－

※ 資本的収入（翌年度繰越工事財源を除く）が資本的支出に不足する額

令和4年度		令和3年度	
金　額	構成比率	金　額	構成比率
円	%	円	%
5,170,446,075	100.0	4,617,521,882	100.0
(726,034,839)		(1,455,853,540)	
2,236,600,000	43.2	2,319,100,000	50.2
583,809,462	11.3	538,555,535	11.7
2,311,083,924	44.7	1,721,052,478	37.3
29,946,679	0.6	38,754,830	0.8
9,006,010	0.2	59,039	0.0
8,328,249,853	100.0	6,570,963,902	100.0
5,681,621,653	68.2	3,941,026,521	60.0
5,558,671,625	66.8	3,655,602,602	55.7
118,639,774	1.4	283,406,699	4.3
736,340	0.0	623,260	0.0
3,573,914	0.0	1,393,960	0.0
2,646,618,990	31.8	2,629,927,721	40.0
9,210	0.0	9,660	0.0
3,883,838,617	－	3,409,295,560	－
194,519,691	－	138,845,216	－
0	－	0	－
200,000,000	－	200,000,000	－
99,000,000	－	47,000,000	－
1,934,465,386	－	1,935,712,495	－

4　貸借対照表

科目＼年度	令和7年度		令和6年度		令和5年度	
	金　額	構成比率	金　額	構成比率	金　額	構成比率
	円	%	円	%	円	%
固定資産	107,502,021,862	96.4	109,079,406,368	96.3	111,486,162,032	96.5
有形固定資産	107,370,742,204	96.3	108,977,564,730	96.2	111,480,575,416	96.5
土地	2,612,741,639	2.3	2,620,251,790	2.3	2,619,740,988	2.3
建物	2,772,828,467	2.5	2,891,083,005	2.6	3,073,483,844	2.7
構築物	87,165,260,562	78.2	88,289,417,823	77.9	90,214,940,275	78.1
機械及び装置	14,347,428,952	12.9	14,110,162,986	12.5	15,299,655,230	13.2
車両運搬具	2,445,307	0.0	2,697,403	0.0	2,907,741	0.0
工具、器具及び備品	5,083,595	0.0	5,532,144	0.0	6,232,890	0.0
建設仮勘定	464,953,682	0.4	1,058,419,579	0.9	263,614,448	0.2
無形固定資産	31,207,438	0.0	1,769,418	0.0	5,514,396	0.0
地上権	671,499	0.0	1,007,248	0.0	1,342,997	0.0
地役権	271,619	0.0	423,510	0.0	660,397	0.0
ソフトウェア	30,264,320	0.0	338,660	0.0	3,511,002	0.0
投資	100,072,220	0.1	100,072,220	0.1	72,220	0.0
投資有価証券	100,000,000	0.1	100,000,000	0.1	－	－
預託金	72,220	0.0	72,220	0.0	72,220	0.0
流動資産	4,043,068,423	3.6	4,207,725,435	3.7	4,044,238,795	3.5
現金預金	3,250,667,595	2.9	3,291,635,540	2.9	3,398,286,541	2.9
未収金	456,752,058	0.4	437,276,315	0.4	528,089,433	0.5
貸倒引当金	△ 11,696,023	－	△ 12,220,213	－	△ 11,931,797	－
前払費用	152,744	0.0	179,314	0.0	185,875	0.0
前払金	347,192,049	0.3	490,854,479	0.4	129,608,743	0.1
資産合計	111,545,090,285	100.0	113,287,131,803	100.0	115,530,400,827	100.0
	円	%	円	%	円	%
固定負債	30,610,899,998	27.4	31,662,962,617	27.9	33,382,281,178	28.9
企業債	30,610,899,998	27.4	31,662,962,617	27.9	33,382,281,178	28.9
引当金	－	－	－	－	－	－
流動負債	3,443,394,740	3.1	3,700,556,082	3.3	3,450,891,104	3.0
企業債	2,476,445,283	2.2	2,495,118,561	2.2	2,631,924,101	2.3
未払金	857,098,957	0.8	1,116,876,822	1.1	738,349,478	0.7
引当金	33,930,000	0.0	38,047,000	0.0	36,189,000	0.0
預り金	75,920,500	0.1	50,513,699	0.0	44,428,525	0.0
繰延収益	50,215,926,111	45.0	51,245,443,134	45.2	52,468,129,043	45.4
長期前受金	50,215,926,111	45.0	51,245,443,134	45.2	52,468,129,043	45.4
再評価積立金	4,970,852	0.0	4,970,852	0.0	8,234,127	0.0
受益者負担金	1,984,950,190	1.8	2,029,514,449	1.8	2,044,401,502	1.8
国庫補助金	44,572,575,794	40.0	45,462,987,267	40.1	46,714,215,144	40.4
県補助金	7,961,624	0.0	10,431,074	0.0	13,135,660	0.0
受贈財産評価額	3,645,467,651	3.2	3,737,539,492	3.3	3,688,142,610	3.2
資本金	23,033,838,536	20.6	22,218,500,425	19.6	21,749,277,733	18.8
剰余金	4,241,030,900	3.9	4,459,669,545	4.0	4,479,821,769	3.9
資本剰余金	1,327,033,440	1.2	1,327,033,440	1.2	1,326,863,173	1.1
再評価積立金	170,267	0.0	170,267	0.0	－	－
受益者負担金	78,694,718	0.1	78,694,718	0.1	78,694,718	0.1
国庫補助金	645,034,760	0.6	645,034,760	0.6	645,034,760	0.5
県補助金	21,090,762	0.0	21,090,762	0.0	21,090,762	0.0
受贈財産評価額	582,042,933	0.5	582,042,933	0.5	582,042,933	0.5
利益剰余金	2,913,997,460	2.7	3,132,636,105	2.8	3,152,958,596	2.8
負債資本合計	111,545,090,285	100.0	113,287,131,803	100.0	115,530,400,827	100.0

令和4年度		令和3年度	
金　額	構成比率	金　額	構成比率
円	%	円	%
110,213,381,203	96.2	108,820,621,351	95.7
110,203,965,732	96.2	108,808,842,501	95.6
2,617,365,827	2.3	2,623,404,048	2.3
2,464,931,134	2.1	2,564,544,851	2.2
82,790,365,841	72.3	84,689,549,573	74.5
11,217,777,220	9.8	12,147,616,466	10.7
3,173,794	0.0	3,661,991	0.0
6,333,597	0.0	5,971,855	0.0
11,104,018,319	9.7	6,774,093,717	5.9
9,343,251	0.0	11,715,840	0.1
1,678,746	0.0	－	－
964,876	0.0	1,269,360	0.0
6,699,629	0.0	10,446,480	0.1
72,220	0.0	63,010	0.0
－	－	－	－
72,220	0.0	63,010	0.0
4,368,501,072	3.8	4,913,960,971	4.3
3,101,689,331	2.7	3,010,832,498	2.6
543,538,714	0.5	460,282,151	0.4
△ 12,763,999	－	△ 13,316,359	－
231,562	0.0	206,731	0.0
735,805,464	0.6	1,455,955,950	1.3
114,581,882,275	100.0	113,734,582,322	100.0
円	%	円	%
33,933,148,971	29.6	34,301,618,239	30.2
33,933,148,971	29.6	34,301,618,239	30.2
－	－	－	－
2,989,645,218	2.6	2,960,980,070	2.6
2,605,167,325	2.3	2,646,717,047	2.3
314,791,748	0.3	245,825,987	0.2
38,531,000	0.0	40,456,000	0.1
31,155,145	0.0	27,981,036	0.0
52,147,963,528	45.5	51,901,194,814	45.6
52,147,963,528	45.5	51,901,194,814	45.6
11,380,077	0.0	11,380,077	0.0
2,091,261,701	1.8	2,137,332,289	1.9
46,467,463,993	40.6	46,188,660,941	40.6
18,124,767	0.0	23,608,586	0.0
3,559,732,990	3.1	3,540,212,921	3.1
21,040,169,101	18.4	20,209,359,639	17.8
4,470,955,457	3.9	4,361,429,560	3.8
1,325,487,196	1.2	1,321,525,611	1.1
－	－	－	－
78,773,261	0.1	78,464,661	0.1
644,114,120	0.6	643,805,521	0.5
21,090,762	0.0	21,090,762	0.0
581,509,053	0.5	578,164,667	0.5
3,145,468,261	2.7	3,039,903,949	2.7
114,581,882,275	100.0	113,734,582,322	100.0

5　汚水処理原価及び使用料単価

項目＼年度			令和7年度		令和6年度		令和5年度	
有収水量 (A)			12,284,712 ㎥		12,436,785 ㎥		12,515,630 ㎥	
汚水処理原価			事業費 (B) 千円	原価 (B/A×1000) 円/㎥	事業費 (B) 千円	原価 (B/A×1000) 円/㎥	事業費 (B) 千円	原価 (B/A×1000) 円/㎥
			1,955,702	159.20	2,003,878	161.13	1,887,778	150.83
内訳	維持管理費		1,152,684	93.83	1,207,338	97.08	1,172,688	93.69
		管渠費	66,751	5.43	81,959	6.59	72,330	5.78
		ポンプ場費	166,756	13.58	170,763	13.73	150,352	12.01
		処理場費	716,816	58.35	757,706	60.93	749,593	59.89
		その他	202,361	16.47	196,910	15.83	200,413	16.01
	資本費		803,018	65.37	796,540	64.05	715,090	57.14
		企業債利息	84,718	6.90	80,653	6.49	78,169	6.25
		減価償却費等	718,300	58.47	715,887	57.56	636,921	50.89
使用料単価			使用料収入 (C) 千円	単価 (C/A×1000) 円/㎥	使用料収入 (C) 千円	単価 (C/A×1000) 円/㎥	使用料収入 (C) 千円	単価 (C/A×1000) 円/㎥
			2,121,130	172.66	2,143,283	172.33	2,151,276	171.89

令和4年度		令和3年度	
12,717,570 ㎥		12,929,956 ㎥	
事業費 (B) 千円	原価 (B/A×1000) 円/㎥	事業費 (B) 千円	原価 (B/A×1000) 円/㎥
2,072,614	162.97	2,083,624	161.15
1,125,704	88.51	1,082,650	83.73
66,204	5.21	66,313	5.13
126,093	9.91	116,231	8.99
726,311	57.11	677,474	52.39
207,096	16.28	222,632	17.22
946,910	74.46	1,000,974	77.42
108,497	8.53	136,176	10.53
838,413	65.93	864,798	66.89
使用料収入 (C) 千円	単価 (C/A×1000) 円/㎥	使用料収入 (C) 千円	単価 (C/A×1000) 円/㎥
2,178,340	171.29	2,208,772	170.83

6　下水道使用料

(1) 下水道使用料金表

（円）

種別		使用水量		料金
水道汚水	一般用	基本料金	10㎥まで	1,300
		従量料金（１㎥につき）	10㎥を超え20㎥まで	155
			20㎥を超え30㎥まで	170
			30㎥を超え50㎥まで	185
			50㎥を超え100㎥まで	200
			100㎥を超え250㎥まで	210
			250㎥を超え500㎥まで	215
			500㎥を超え1,000㎥まで	220
			1,000㎥を超えるもの	225
	連用給水用	基本料金	10㎥まで	1,300
		従量料金（１㎥につき）	10㎥を超えるもの	155
	公衆浴場用	基本料金	10㎥まで	1,300
		従量料金（１㎥につき）	10㎥を超え20㎥まで	155
			20㎥を超えるもの	36
井戸汚水	一般用	従量料金（１㎥につき）	20㎥まで	155
			20㎥を超え30㎥まで	170
			30㎥を超え50㎥まで	185
			50㎥を超え100㎥まで	200
			100㎥を超え250㎥まで	210
			250㎥を超え500㎥まで	215
			500㎥を超え1,000㎥まで	220
			1,000㎥を超えるもの	225
	公衆浴場用	従量料金（１㎥につき）		36

※ 消費税及び地方消費税を除く。

(2) 使用料（水道汚水）の変遷　　（円）

使用水量		昭和36年1月1日制定	昭和49年4月1日改定	昭和53年4月1日改定	昭和56年12月1日改定	昭和61年6月1日改定	平成4年6月1日改定	平成8年4月1日改定	平成15年10月1日改定	平成18年6月1日改定
基本料金	10㎥まで	水道料金の56%（以下参照）	260	350	450	550	650	760	1,100	1,300
従量料金	10㎥を超え20㎥まで		28	38	49	61	73	86	125	155
	20㎥を超え30㎥まで		30	41	53	67	81	96	140	170
	30㎥を超え50㎥まで		30	41	57	73	89	106	155	185
	50㎥を超え100㎥まで		30	41	60	79	97	117	170	200
	100㎥を超え250㎥まで		32	44	63	85	106	129	175	210
	250㎥を超え500㎥まで		32	44	66	90	114	140	180	215
	500㎥を超え1,000㎥まで		32	44	68	94	122	151	185	220
	1,000㎥を超えるもの		32	44	69	97	130	162	190	225

※ 消費税及び地方消費税を除く。

水道料金

用途	昭和35年6月18日改定			昭和40年10月4日改定			昭和44年9月1日改定		
	基本水量	基本料金	超過料金	基本水量	基本料金	超過料金	基本水量	基本料金	超過料金
家事用	10㎥	155	18	10㎥	220	26	10㎥	310	33
営業用	10㎥	165	20	10㎥	234	28	10㎥	310	38
共用	5㎥	65	14	5㎥	92	20	5㎥	130	28
公衆用1種	50㎥	650	14	50㎥	923	20	50㎥	1,300	1万㎥まで 29
〃 2種	10,000㎥	130,000	13.5	10,000㎥	184,600	19			1万㎥を超えるもの 28
工業用1種	100㎥	1,550	16.5	100㎥	2,201	23	100㎥	3,100	32
〃 2種	1㎥	1,550	15.5	1㎥	22	22	10,000㎥	310,000	31
銭湯用	100㎥	1,100	13	100㎥	1,562	18	100㎥	2,200	23
船舶用	1㎥	30	30	1㎥	43	43	1㎥	43	43
特別用	10㎥	400	40	10㎥	568	57	10㎥	800	80
観賞用	10㎥	800	80	10㎥	1,136	114	－	－	－

旧楠町　　（円）

使用水量		平成16年10月31日まで
基本料金	5㎥まで	750
従量料金	5㎥を超え20㎥まで	125
	20㎥を超え30㎥まで	135
	30㎥を超え40㎥まで	145
	40㎥を超え50㎥まで	155
	50㎥を超え100㎥まで	165
	100㎥を超えるもの	175

※ 消費税及び地方消費税を除く。

旧宇部・阿知須公共下水道組合　　（円）

市域	使用水量		令和3年3月31日まで
宇部	基本料金	10㎥まで	1,300
	従量料金	10㎥を超え20㎥まで	155
		20㎥を超え30㎥まで	170
		30㎥を超え50㎥まで	185
		50㎥を超え100㎥まで	200
		100㎥を超え250㎥まで	210
		250㎥を超え500㎥まで	215
		500㎥を超え1,000㎥まで	220
		1,000㎥を超えるもの	225
山口	基本料金	10㎥まで	1,300
	従量料金	10㎥を超え20㎥まで	150
		20㎥を超え30㎥まで	165
		30㎥を超え100㎥まで	175
		100㎥を超えるもの	185

※ 消費税及び地方消費税を除く。

(3) 収納状況（水道汚水）（税込）　（円）

		令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
調定金額		2,673,386,289	2,704,786,355	2,713,929,421	2,753,798,413	2,781,234,778
	現年	2,259,152,504	2,285,218,267	2,292,245,768	2,322,577,031	2,345,829,194
	滞納	414,233,785	419,568,088	421,683,653	431,221,382	435,405,584
収納金額		2,253,786,560	2,285,121,160	2,291,819,546	2,327,469,193	2,346,020,200
	現年	1,849,312,511	1,875,910,851	1,880,769,243	1,906,937,267	1,922,480,582
	滞納	404,474,049	409,210,309	411,050,303	420,531,926	423,539,618
収納率		84.30%	84.48%	84.45%	84.52%	84.35%
	現年	81.86%	82.09%	82.05%	82.10%	81.95%
	滞納	97.64%	97.53%	97.48%	97.52%	97.27%
不納欠損額		2,163,681	2,100,281	2,332,732	2,830,839	2,576,927
減額調定		3,267,729	441,506	2,312,835	1,162,357	1,048,739
未収金		419,599,729	419,665,195	422,109,875	426,329,220	435,214,578
	現年	409,839,993	409,307,416	411,476,525	415,639,764	423,348,612
	滞納	9,759,736	10,357,779	10,633,350	10,689,456	11,865,966

(4) 収納状況（井戸汚水）（税込）　（円）

		令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
調定金額		85,755,035	82,755,254	87,357,575	85,940,721	96,168,837
	現年	74,090,856	72,393,227	74,157,559	73,597,466	83,820,182
	滞納	11,664,179	10,362,027	13,200,016	12,343,255	12,348,655
収納金額		74,470,574	71,091,075	76,995,548	72,740,705	83,825,582
	現年	62,806,395	60,729,048	63,795,532	60,397,450	71,476,927
	滞納	11,664,179	10,362,027	13,200,016	12,343,255	12,348,655
収納率		86.84%	85.91%	88.14%	84.64%	87.17%
	現年	84.77%	83.89%	86.03%	82.06%	85.27%
	滞納	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
不納欠損額		0	0	0	0	0
減額調定		0	0	0	0	0
未収金		11,284,461	11,664,179	10,362,027	13,200,016	12,343,255
	現年	11,284,461	11,664,179	10,362,027	13,200,016	12,343,255
	滞納	0	0	0	0	0

7　受益者負担金

(1) 負担金額

負担区の名称	単位負担金の額
東部負担区	300円
西部負担区	300円
楠負担区	400円
阿知須負担区	300円

(2) 賦課状況

	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
賦課対象件数	676件	703件	389件	515件	643件
賦課対象面積	11.52ha	30.90ha	12.78ha	15.35ha	18.26ha

(3) 収納状況


		令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
調定金額		26,617,350	69,837,091	30,610,210	31,160,149	40,278,690
	現年	25,370,490	68,708,721	29,488,170	29,992,369	38,704,340
	滞納	1,246,860	1,128,370	1,122,040	1,167,780	1,574,350
収納金額		24,847,000	68,590,231	29,481,840	29,946,679	38,754,830
	現年	24,749,560	68,196,471	28,811,470	29,695,809	38,375,970
	滞納	97,440	393,760	670,370	250,870	378,860
収納率		93.35%	98.21%	96.31%	96.11%	96.22%
	現年	97.55%	99.25%	97.71%	99.01%	99.15%
	滞納	7.81%	34.90%	59.75%	21.48%	24.06%

そ の 他

１　機構図
２　事務分掌
３　職員構成
４　参考資料

1　機構図

令和8年3月31日現在（人）

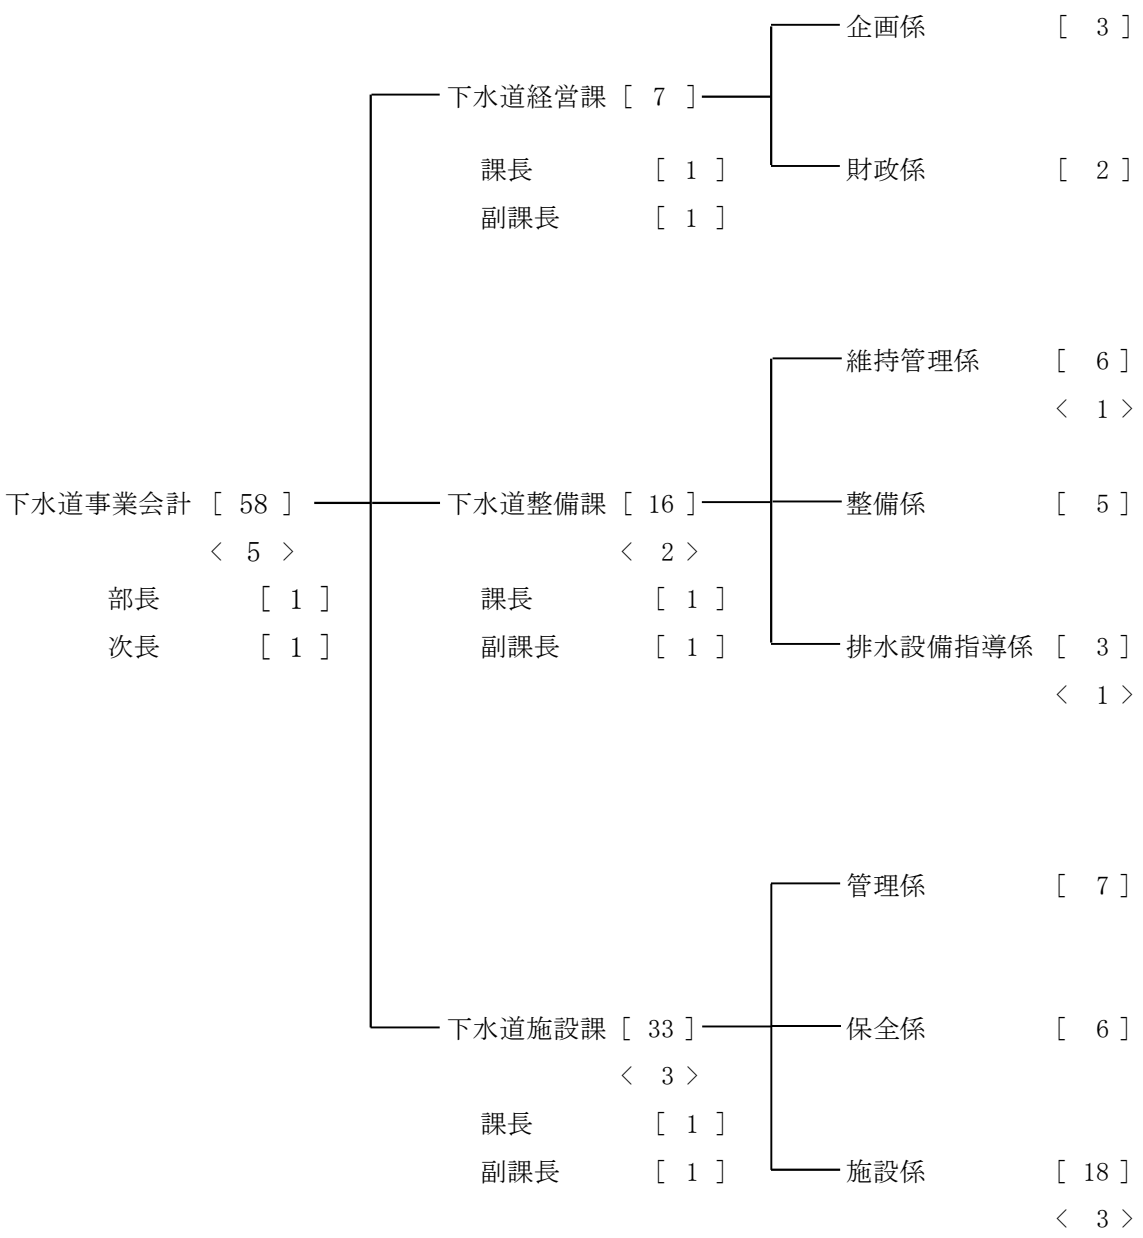

※〈　〉は短時間勤務職員で外数

2　事務分掌

下水道事業会計

下水道経営課

一　下水道使用料に関すること。
一　公共下水道事業の経営の企画及び調査研究に関すること。
一　公共下水道の事業計画の総合調整に関すること。
一　下水道事業会計の財政計画に関すること。
一　下水道事業会計の予算、経理及び決算に関すること。
一　下水道事業の企業債等の重要な財源調達に関すること。
一　公共下水道の共同処理の連絡調整に関すること。
一　下水道事業の出納取扱金融機関等に関すること。
一　下水道関係部署の物品の出納、保管（使用中の物品に係る保管を除く。）及び記録管理等に関すること。
一　下水道事業の固定資産の管理及び処分に関すること。
一　下水道事業の計理状況の報告及び業務状況の公表等に関すること。

下水道整備課

一　下水道事業に係る都市計画上の制限に関すること。
一　下水道事業受益者負担金に関すること。
一　下水道管渠の管理、維持及び補修に関すること。
一　下水道管渠施設の計画に関すること。
一　公共下水道台帳の調製に関すること。
一　下水道の供用開始及び使用制限に関すること。
一　浄化槽設置整備事業に関すること。
一　公共下水道の工事に関すること。
一　水洗便所の普及促進に関すること。
一　排水設備工事店の指定及び登録に関すること。
一　排水設備責任技術者の認定及び登録に関すること。
一　排水設備の調査、設置指導及び検査に関すること。
一　除害施設の調査及び設置指導に関すること。
一　下水道排水設備整備資金の利子補給に関すること。

下水道施設課

一　下水道施設（管渠を除く。）の水質検査及び調査に関すること。
一　下水道施設（管渠を除く。）の維持及び補修に関すること。
一　下水道施設（管渠を除く。）の計画及び工事に関すること。
一　下水道施設（管渠を除く。）の運転管理に関すること。

3　職員構成

(1) 年齢別職員構成

令和8年3月31日現在

職種 / 年齢別	一般行政職等		技能労務職		合　計	構成比率
	職員数	構成比率	職員数	構成比率		
	人	%	人	%	人	%
20歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20歳以上 25歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25歳以上 30歳未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30歳以上 35歳未満	2	5.1	0	0.0	2	3.5
35歳以上 40歳未満	3	7.7	1	5.6	4	7.0
40歳以上 45歳未満	7	17.9	1	5.6	8	14.0
45歳以上 50歳未満	6	15.4	8	44.4	14	24.6
50歳以上 55歳未満	11	28.2	1	5.6	12	21.1
55歳以上 60歳未満	7	18.0	2	11.1	9	15.8
60歳以上	3	7.7	5	27.7	8	14.0
合　　計	39	100.0	18	100.0	57	100.0

※ 再任用職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。

(2) 勤続年数別職員構成

令和8年3月31日現在

職種 / 年数別	一般行政職等		技能労務職		合　計	構成比率
	職員数	構成比率	職員数	構成比率		
	人	%	人	%	人	%
1年未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1年以上 3年未満	1	2.6	0	0.0	1	1.8
3年以上 5年未満	1	2.6	0	0.0	1	1.8
5年以上 10年未満	3	7.7	0	0.0	3	5.3
10年以上 15年未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15年以上 20年未満	4	10.2	2	11.1	6	10.5
20年以上 25年未満	7	17.9	8	44.5	15	26.3
25年以上 30年未満	4	10.3	2	11.1	6	10.5
30年以上 35年未満	15	38.4	0	0.0	15	26.3
35年以上	4	10.3	6	33.3	10	17.5
合　　計	39	100.0	18	100.0	57	100.0

※ 再任用職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。

4　参考資料

宇部市水道料金表

<table>
<tr><td rowspan="2">メーター口径
及び用途</td><td rowspan="2">基本料金
（１ヶ月につき）</td><td colspan="3">従量料金（１㎥につき）</td></tr>
<tr><td>第１段</td><td>第２段</td><td>第３段</td></tr>
<tr><td>13 mm</td><td>10㎥まで　1,130 円</td><td rowspan="3">10㎥を超え
20㎥まで
168 円</td><td rowspan="3">20㎥を超え
100㎥まで
202 円</td><td rowspan="3">100㎥を
超えるもの
244 円</td></tr>
<tr><td>20 mm</td><td>10㎥まで　1,360 円</td></tr>
<tr><td>25 mm</td><td>10㎥まで　1,910 円</td></tr>
<tr><td>30 mm</td><td>2,750 円</td><td rowspan="8">20㎥まで
168 円</td><td rowspan="8">20㎥を超え
100㎥まで
202 円</td><td rowspan="8">100㎥を
超えるもの
244 円</td></tr>
<tr><td>40 mm</td><td>5,000 円</td></tr>
<tr><td>50 mm</td><td>10,000 円</td></tr>
<tr><td>75 mm</td><td>24,600 円</td></tr>
<tr><td>100 mm</td><td>50,400 円</td></tr>
<tr><td>150 mm</td><td>144,000 円</td></tr>
<tr><td>200 mm</td><td>303,000 円</td></tr>
<tr><td>250 mm</td><td>547,000 円</td></tr>
<tr><td>連用給水用</td><td>10㎥まで　1,130 円</td><td colspan="2">10㎥を超えるもの</td><td>142 円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">公衆浴場用</td><td rowspan="2">各メーター口径
基本料金</td><td colspan="2">メーター口径25㎜以下のとき
10㎥を超え20㎥まで　168 円</td><td rowspan="2">20㎥を
超えるもの
70 円</td></tr>
<tr><td colspan="2">メーター口径30㎜以上のとき
20㎥まで　168 円</td></tr>
</table>

※ 消費税及び地方消費税を除く。

令和７年度　宇部市下水道事業年報

令和８年９月発行

宇部市土木建設部下水道経営課

〒755-8601　宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL 0836(34)8263　FAX 0836(22)6030
E-mail: suisui@city.ube.yamaguchi.jp
